
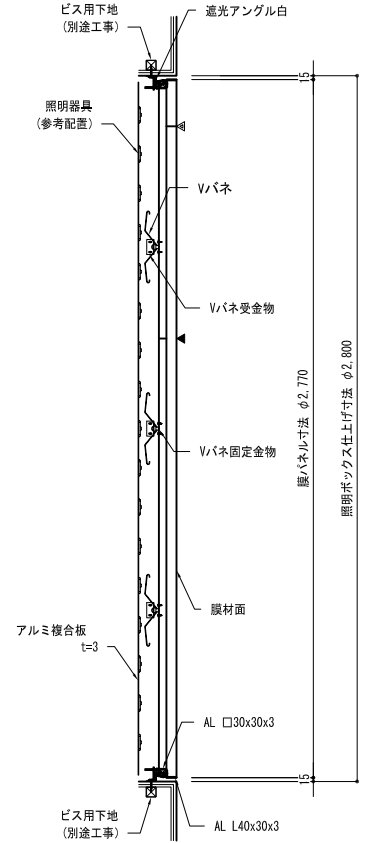


5. Vパネ+2軸ヒンジ方式 (h=350)
(照明器具: LED蛍光灯)


6. 3×3 Vパネ方式 (h=150)
(照明器具: LEDモジュール)

7. 円形光膜天井Φ2,800 (h=150)
(照明器具: LEDモジュール)

8. 固定光膜天井 (h=150)
(照明器具: LEDモジュール)

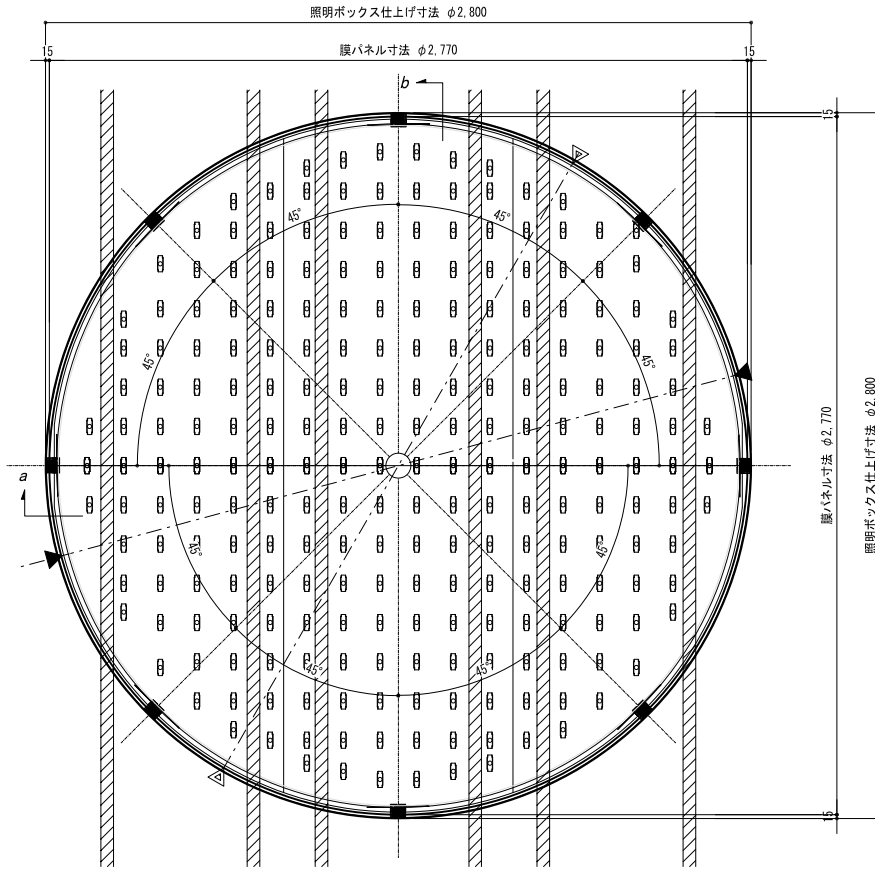


■ b部断面詳細図

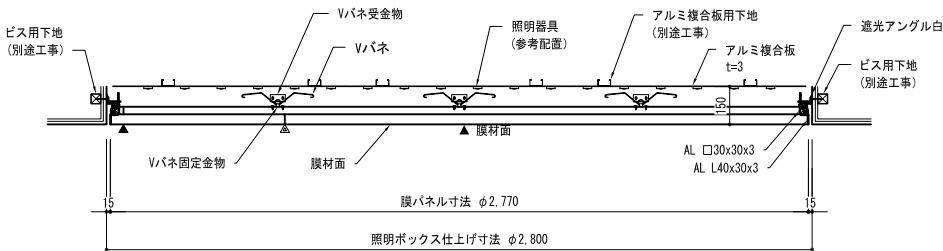


■ a部断面詳細図

※照明器具については、事前に膜材との膜面発光について照明実験を行ってください。
※膜材はWクロス（不燃材認定品） 膜幅W3,000
※ビス用下地（別途工事）が必要です。

- ▲ … パネルフレーム 角パイプジョイント位置
 - △ … パネルフレーム アングルジョイント位置
- 角パイプ・Lアングル 2分割を45度ずらし
ビスにて固定 分割については搬入経路による。

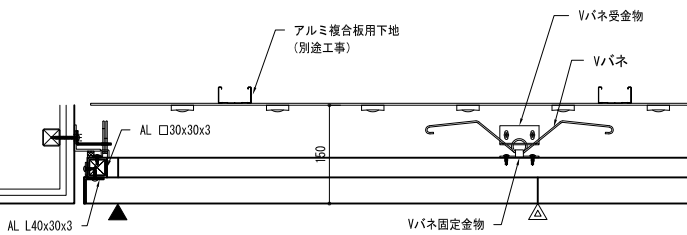

■ a部断面詳細図

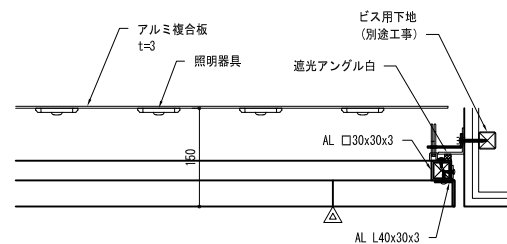

■ b部断面詳細図