



6. 嵌め合い(Fit System) (h=150 照明器具：LEDモジュール)

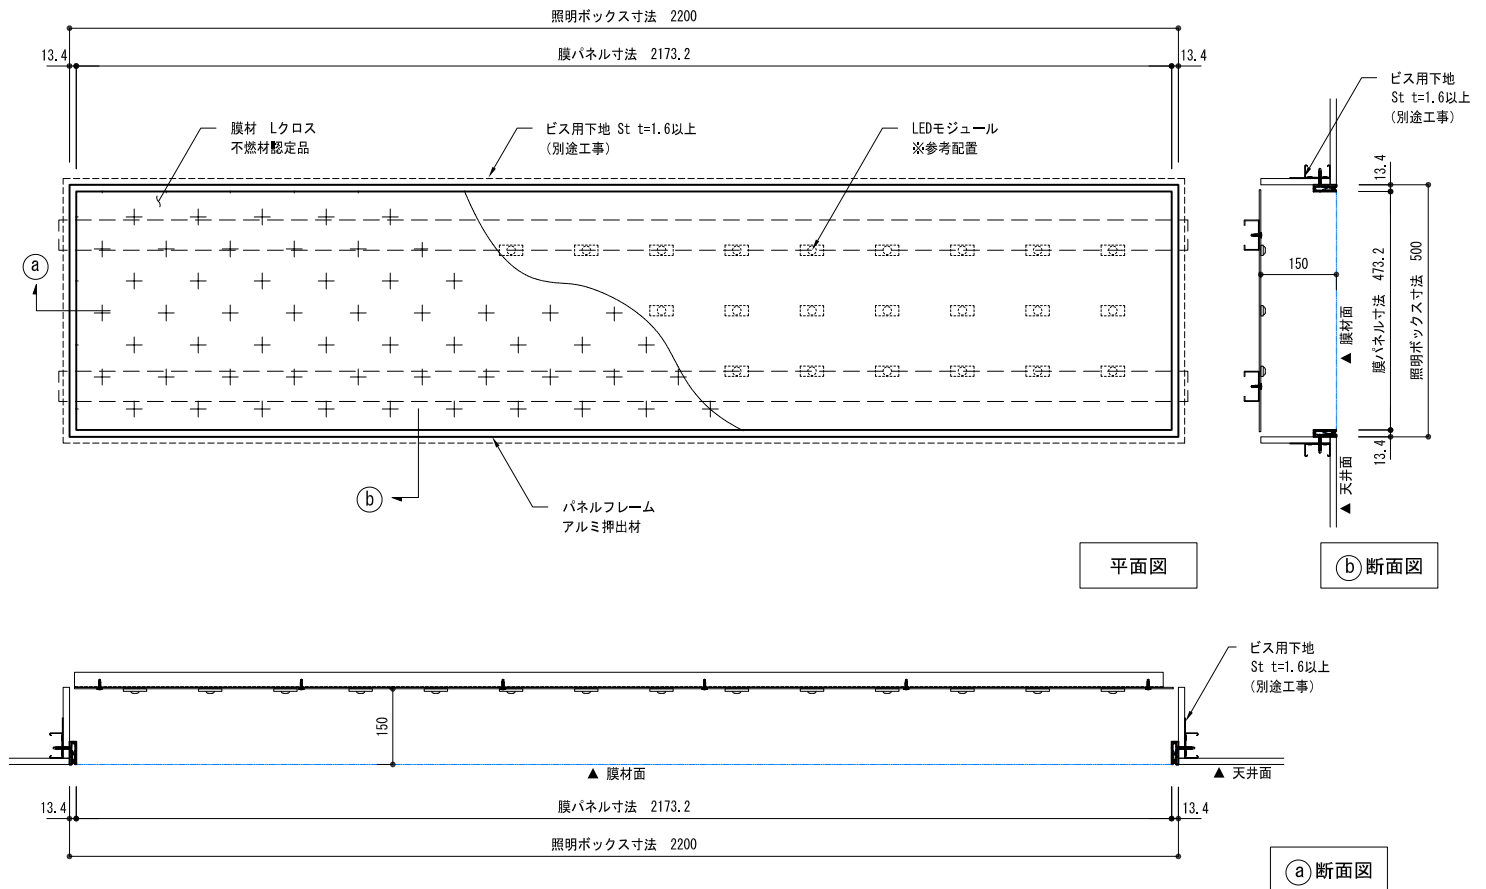


☆下からメンテ時

メンテナンス時は膜をはがし
復旧時に新しい膜に張り直しとなります。

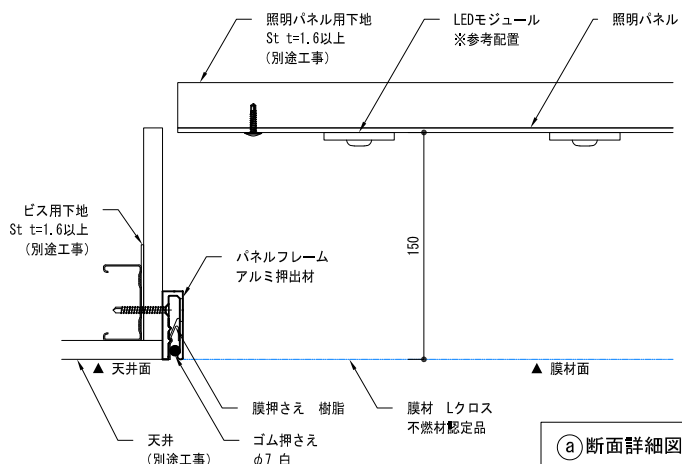

☆上からメンテ時

上からメンテナンス出来る場合は
膜の張直しはありません。

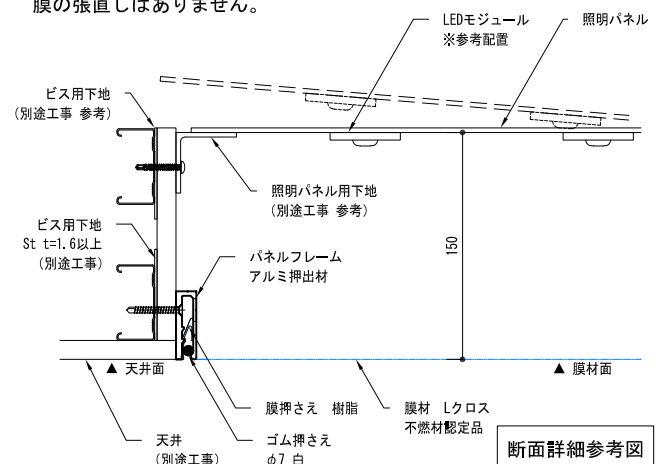

※照明器具が別途工事の場合は、事前に膜材との膜面発光
について照明実験を行ってください。

※〈膜パネルサイズ〉

Lクロスの場合 巾1,650mm 長さ5,000mmまで対応可能。
(上記サイズより大きいサイズもご相談ください。)

※ビス用下地St t=1.6以上 (別途工事) が所定の位置に必要です。

※防虫シートはオプション対応となります。